

2/2-, 3/2-Wegeventile G 1/8" W_J-01/-03

mechanisch und manuell betätigt

Technische Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen	
Bauart	Kolbenschieberventil
Anschluss	G 1/8"
Befestigung	Bohrungen
Einbaulage	beliebig
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C
Gewicht	0,086 ... 0,230 kg
Pneumatische Kenngrößen	
Medium	gefilterte Druckluft max. 50 µm
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Volumenstrom Q_n *, **)	P nach A 6,8 l/s A nach R 6,9 l/s

*) Zuordnung dieser Kenngrößen zum Gerätetyp siehe umseitige Typübersicht.

**) gemessen bei einem Versorgungsdruck von 6 bar und einem Druckabfall von 1 bar.









Typübersicht (Bestellangaben)


Schaltzeichen	Typ	Schaltzeichen	Typ	Gewicht in kg
	WBJ-01		WBJ-03	0,086
	WAJ-01		WAJ-03	0,094
	WEJ-01		WEJ-03	0,124
	WTJ-01		WTJ-03	0,122
	WHEJ-01		WHEJ-03	0,230
	WRJ-01		WRJ-03	0,114



2/2-, 3/2-Wegeventile G 1/8" W_J-01/-03


Betätigungskraft in Abhängigkeit vom Versorgungsdruck

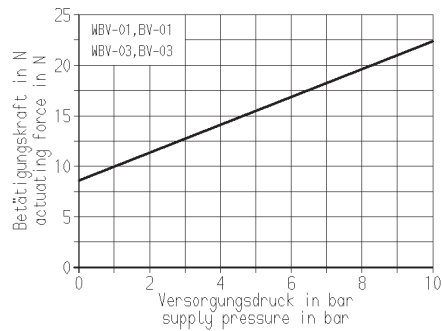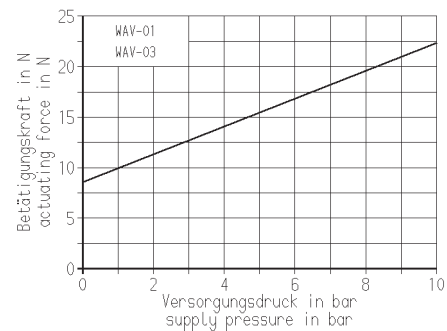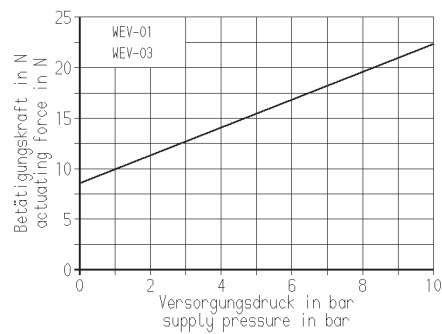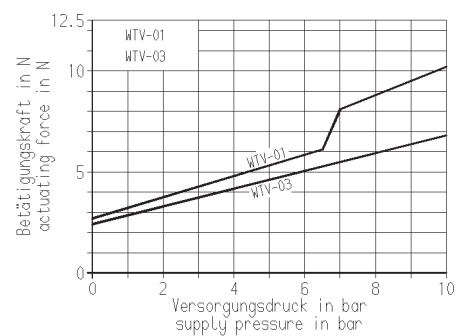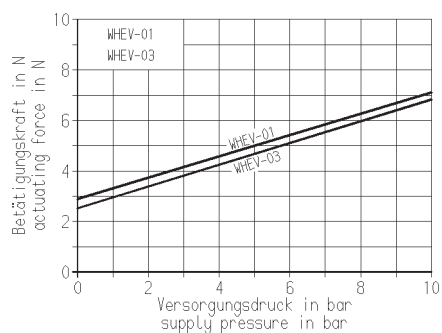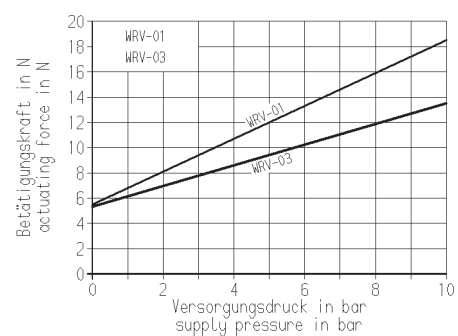WBJ-01 / WBJ-03**WAJ-01 / WAJ-03****WEJ-01 / WEJ-03****WTJ-01 / WTJ-03****WHEJ-01 / WHEJ-03****WRJ-01 / WRJ-03**




2/2-, 3/2-Wegeventile G 1/8" W_J-01/-03


WTJ-01

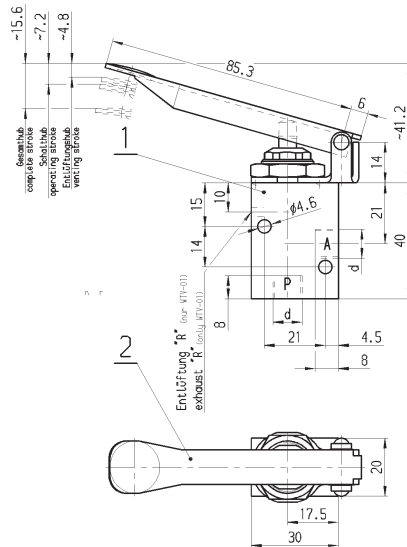


WTJ-03




WHEJ-01

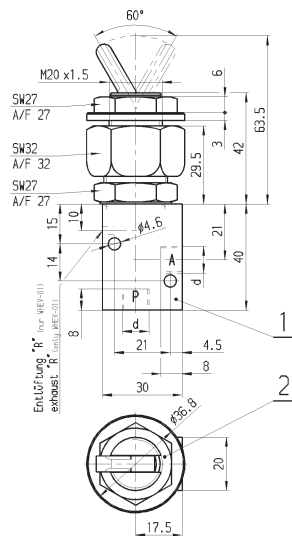

WHEJ-03



WRJ-01

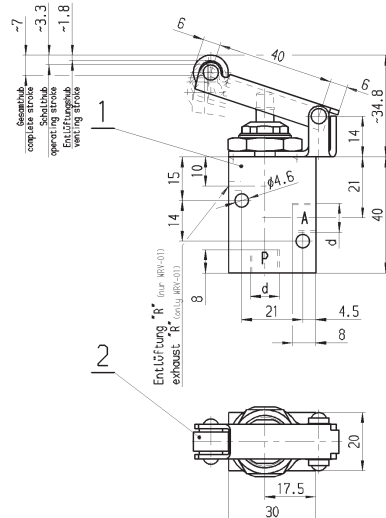

WRJ-03

